

## Руководство по сборке







Фотография не соответствует масштабу. Технические характеристики могут незначительно отличаться от представленных изображений.



### Характеристики продукта

Тип зажигания: светодиодное электронное зажигание (основные горелки), пьезо-зажигание (конфорка)  
Тип гриля: Модульная система жарочной поверхности для приготовления Sahara® Grill Insert System  
Боковая конфорка: Да  
Горелка высокой мощности: Да  
Тип решетки для подогрева: Выдвижная  
Держатель для напитков: Да  
Выдвижной ящик: Да  
Совместимость с вертелом: Да

## Поставляемые детали

| №  | Описание                                   | Изображение                                                                         | Количество | №  | Описание                                | Изображение                                                                           | Количество |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Основание                                  |    | 1          | 12 | Испарительные панели                    |    | 4          |
| 2  | Левая + правая боковая стенка              |    | 1          | 13 | Решетка для приготовления пищи          |    | 1          |
| 3  | Крепежная пластина шкафа                   |    | 2          | 14 | Решетка для подогрева пищи              |    | 1          |
| 4  | Передняя панель шкафа                      |    | 1          | 15 | Навесная полка                          |    | 1          |
| 5  | Ось в сборе                                |    | 1          | 16 | Поддон для сбора капель жира            |    | 1          |
| 6  | Сборочный узел самоориентирующегося колеса |  | 2          | 17 | Кронштейн емкости для сбора капель жира |  | 1          |
| 7  | Опоры баллона                              |  | 2          | 18 | Емкость для сбора капель жира           |  | 1          |
| 8  | Корпус                                     |  | 1          | 19 | Крышка емкости для сбора капель жира    |  | 1          |
| 9  | Левая боковая полка                        |  | 1          | 20 | Бокс для батареек                       |  | 1          |
| 10 | Боковая полка из дерева                    |  | 1          | 21 | Газовый шланг и регулятор               |  | 1          |
| 11 | Правая боковая полка                       |  | 1          |    |                                         |                                                                                       |            |

## Поставляемые крепления

| № | Описание                              | Изображение                                                                       | Количество |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A | Болт с шестигранной головкой M6x1 2мм |  | 51         |

Крепления показаны не в реальном размере.

## Инструменты для сборки

- Шестигранный ключ (в комплекте)
- Гаечный ключ на 19–22 мм (в комплекте)


## Сборка

- Перед сборкой разложите все гайки и болты и проверьте их длину. Рекомендуется вскрыть коробку с прибором, поместить ее на полу и использовать в качестве защитной поверхности во время сборки. При необходимости см. схемы сборки.
- Важно! Несмотря на то, что при производстве этого изделия были приняты все меры предосторожности, при сборке также необходимо соблюдать меры осторожности на случай наличия острых краев.
- Перед сборкой удалите все детали, упакованные в транспортную упаковку, изнутри корпуса гриля.


## Технические характеристики

|                                      |                                                                                             |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификат CE:                       |  2797/21 | <b>Global Headquarters</b><br>Universal Innovations<br>Kilcoole Industrial Estate<br>Kilcoole<br>Co. Wicklow<br>Ireland<br>A63 DX27 |
| Тепловая мощность основной горелки:  | 3,9 кВт (основная горелка) x 3 = 11,7 кВт.                                                  |                                                                                                                                     |
| Тепловая мощность горелки для жарки: | 4,8 кВт                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Тепловая мощность конфорки:          | 3,1 кВт                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Размер инжектора:                    | основная горелка 0,95 мм, горелка для жарки 1,05 мм, конфорка 0,85 мм.                      |                                                                                                                                     |
| Газ/Давление:                        | Пропан/Бутан 37 мбар                                                                        |                                                                                                                                     |
| Расход газа:                         | 1411 грамм в час                                                                            |                                                                                                                                     |
| Категория газа:                      | I3+                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Общая тепловая мощность:             | 3,9 кВт (основная горелка) x 3 + 4,8 кВт (горелка для жарки) + 3,1 кВт (конфорка) =19,6 кВт |                                                                                                                                     |

## Этап сборки 1



Основание



Левая + правая  
боковая стенка




Болт М6 х 12 (схема А)

Прикрепите левую и правую боковые стенки к основанию, как показано ниже, используя 8 болтов М6х12 (схема А).

Затяните их пальцами только на этом этапе.

### Вид сзади

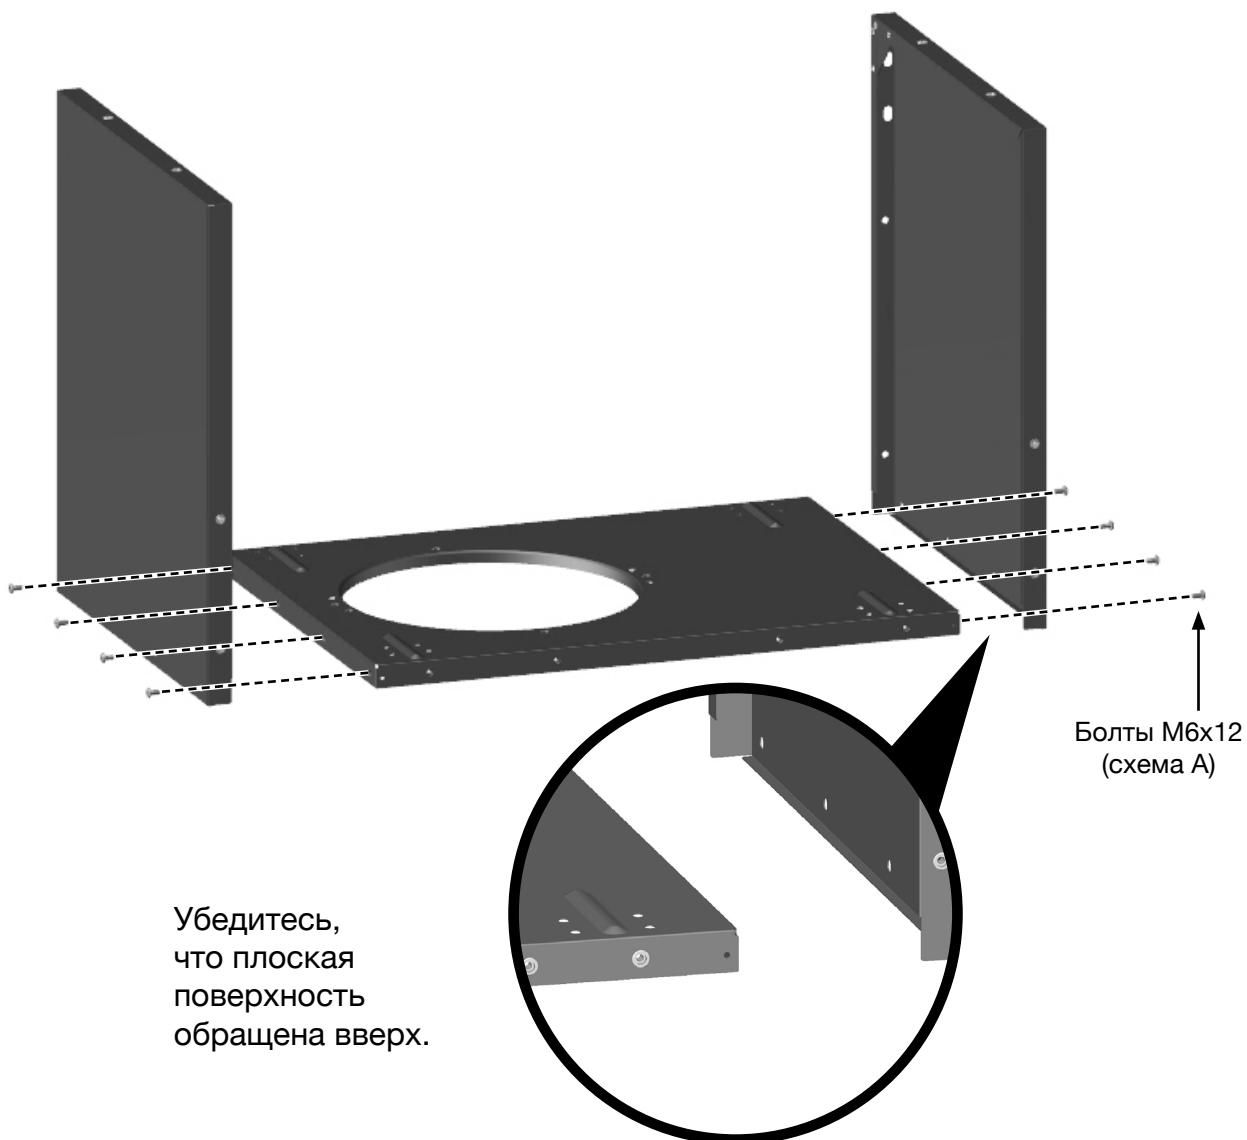

## Этап сборки 2




Крепежная пластина  
шкафа



Болт M6x12 (схема A)

Прикрепите две крепежные пластины к основанию и боковой стенке с помощью 8 болтов M6x12 (схема A), как показано ниже. Затяните их пальцами только на этом этапе.

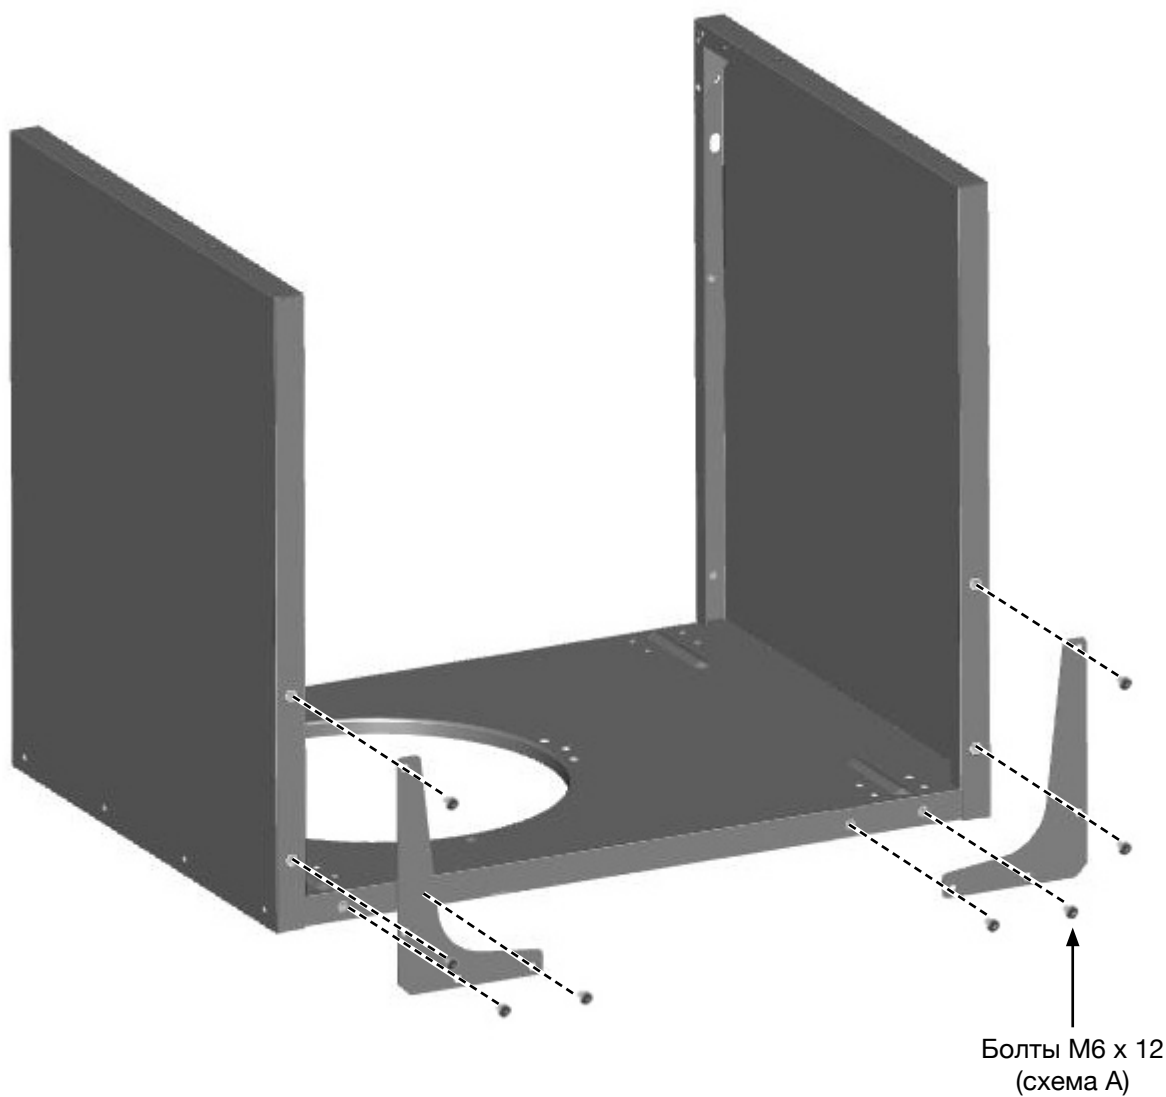

## Этап сборки 3




Передняя панель  
шкафа



Болт М6х12 (схема А)


**Примечание.** Переверните шкаф в сборе таким образом, чтобы левая боковая стенка оказалась на земле. Прикрепите переднюю панель к основанию и боковой стенке, как показано ниже, с помощью 6 болтов М6х12 (схема А). Затяните их пальцами только на этом этапе.

**Примечание.** Для удержания двери на месте во время затяжки креплений потребуется еще один человек.

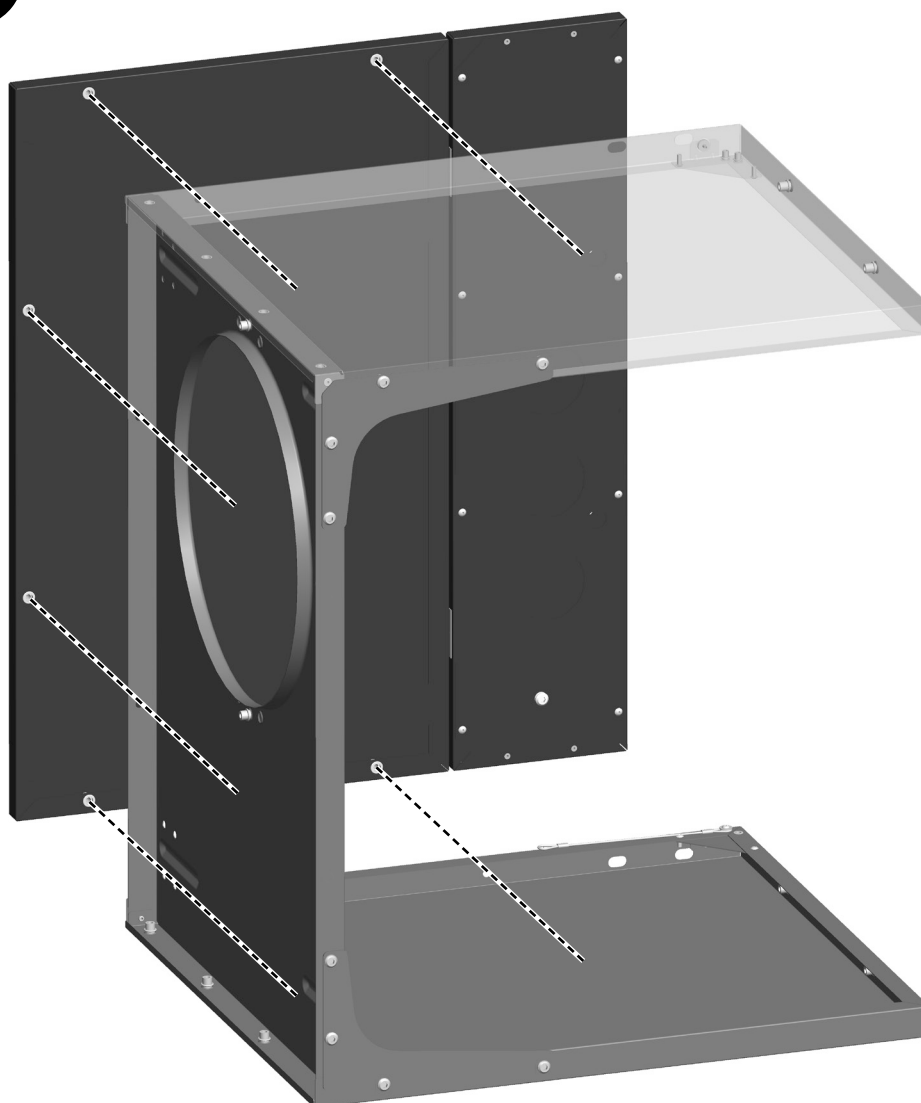

## Этап сборки 4

Закрепите петлю на передней панели устройства с помощью предварительно установленного болта M6x12 и шайбы. На этом этапе затяните все болты.

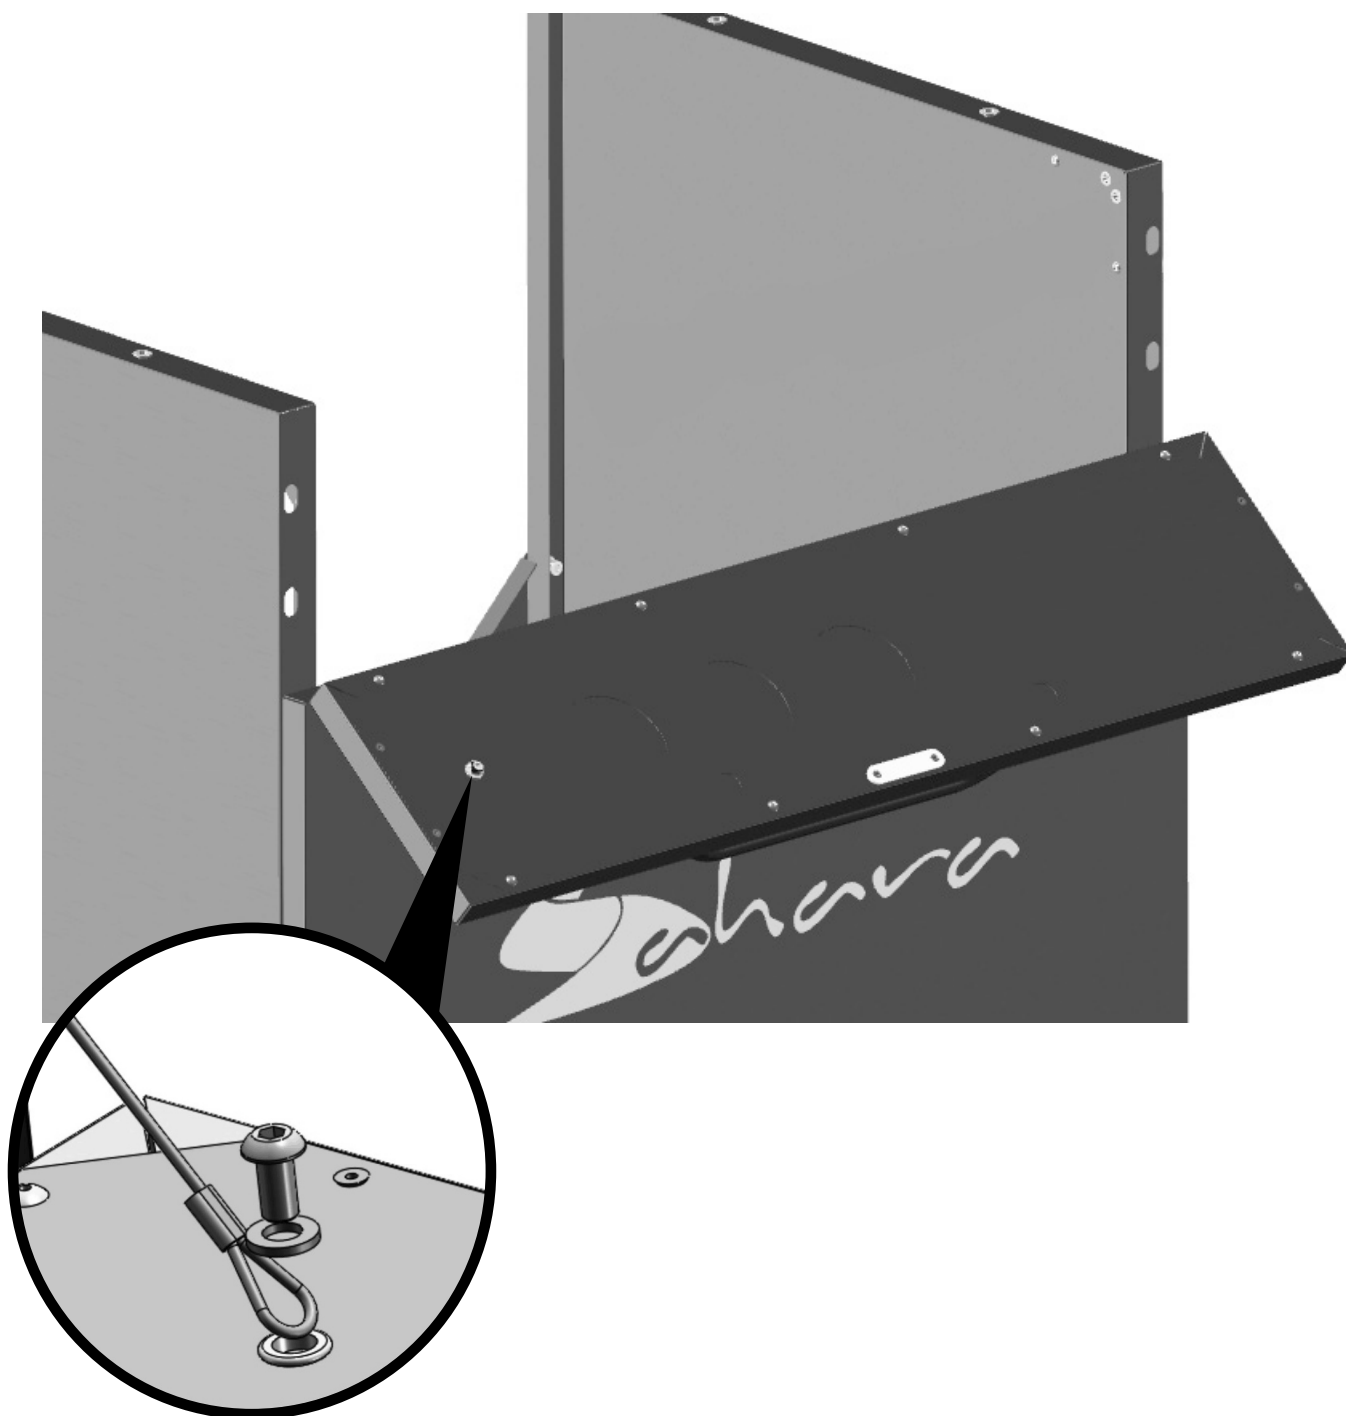

## Этап сборки 5



Ось в сборе




Сборочный узел  
самоориентирующегося  
колеса



Болт M6x12 (схема А)


Переверните корпус гриля и прикрепите ось в сборе и два сборочных узла самоориентирующегося колеса к основанию корпуса гриля, используя 16 болтов M6x12 (схема А).

**Примечание:** Сторона оси с вырезом переходит в заднюю часть корпуса.

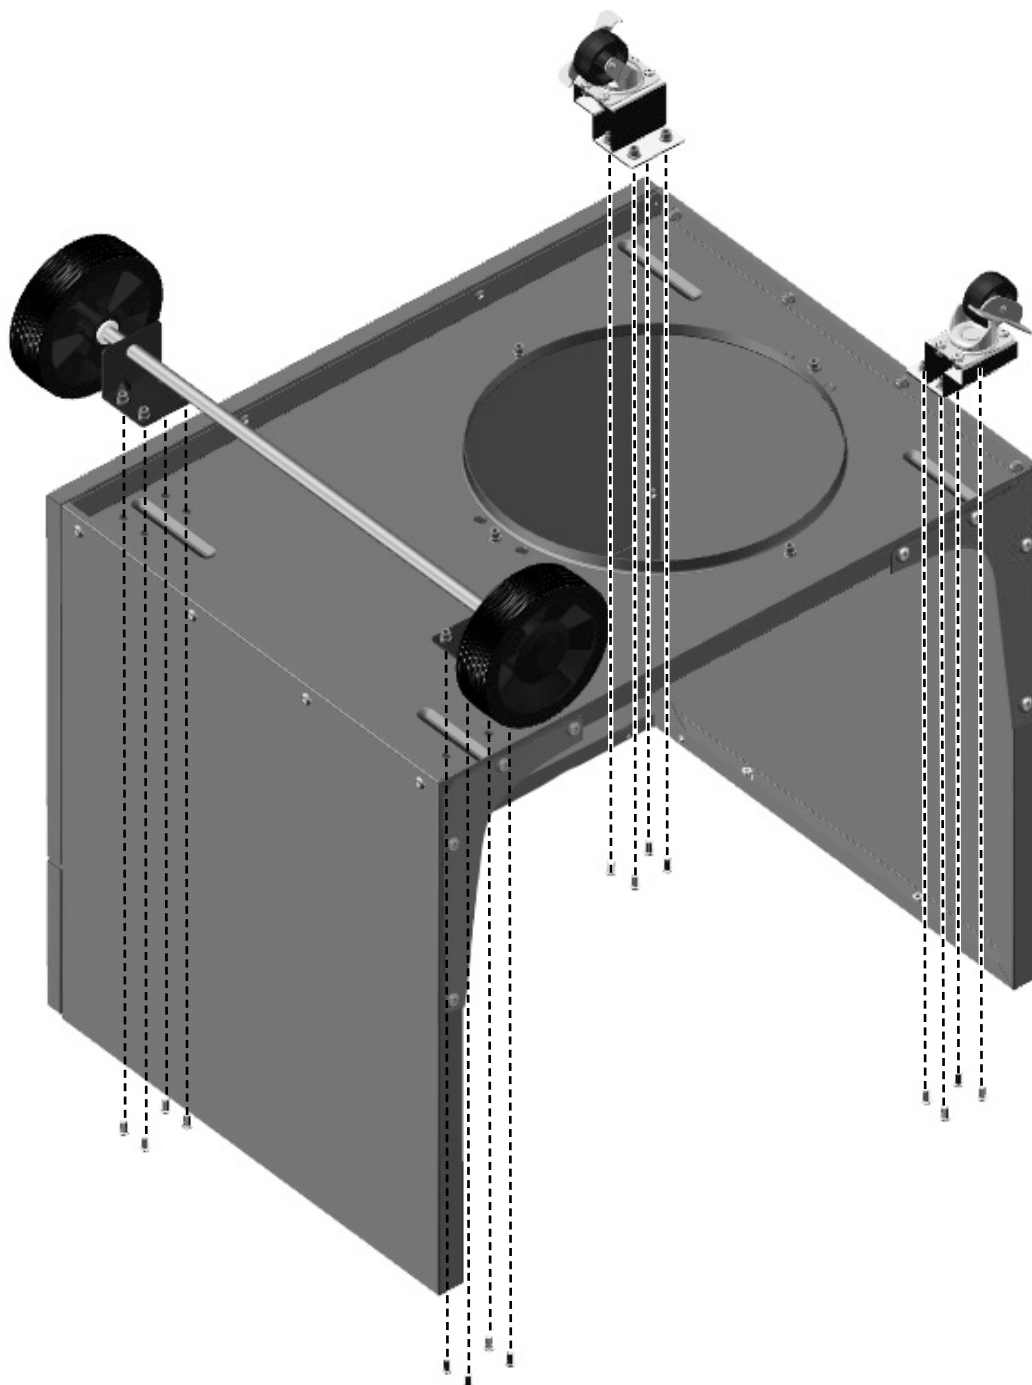



## Этап сборки 6




Опоры для баллонов



Болт М6х12  
(схема А)

Переверните корпус гриля и закрепите две опоры баллона, используя 5 болтов М6х12. (схема А).

**Примечание.** После того, как гриль собран и установлен на место, нажмите на рычаги колес по направлению вниз, чтобы зафиксировать колесики в нужном положении.

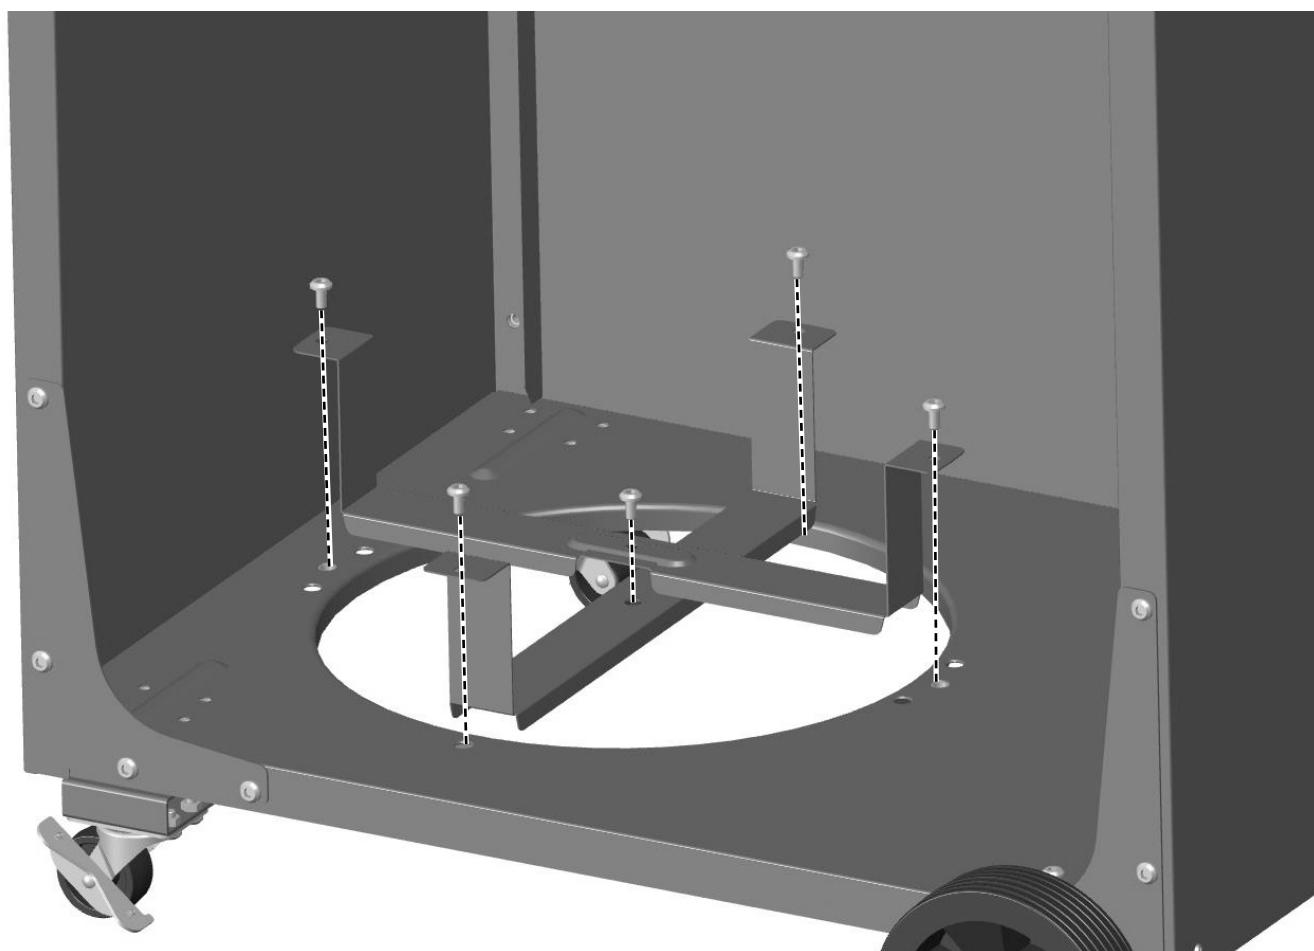

## Этап сборки 7



Корпус





Болт М6х12 (схема А)

Установите корпус гриля над шкафом. Откройте корпус и используйте 4 болта М6х12 (схема А), чтобы закрепить корпус в необходимом положении. Прежде чем затягивать болты, убедитесь, что края корпуса совпадают с краями гриля.

**Примечание.** Крепежные отверстия расположены внутри корпуса (по 2 с каждой стороны).

**Примечание.** Чтобы поднять корпус и установить на необходимое место, требуются два человека.

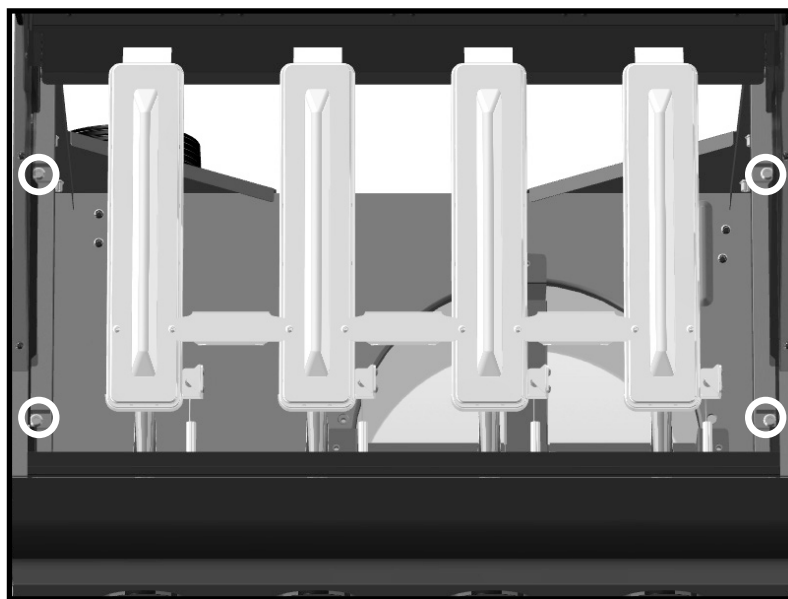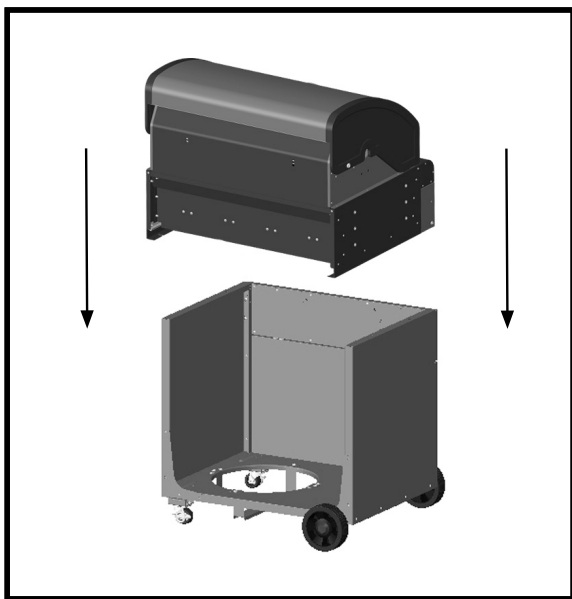

## Этап сборки 8



Левая боковая полка



Боковая полка из дерева




Болт М6х12 (схема А)

**Примечание.** Левая боковая полка оснащена выдвижным столиком, как показано на рисунке слева. Возьмитесь за переднюю часть полки и потяните стол вперед. Нажмите, чтобы закрыть.

Вставьте деревянную боковую полку/ разделочную доску в левую боковую полку, как показано ниже.


Закрепите левую полку на боковую часть корпуса, вставив и опустив пазы в двух кронштейнах полки на предварительно установленные болты.

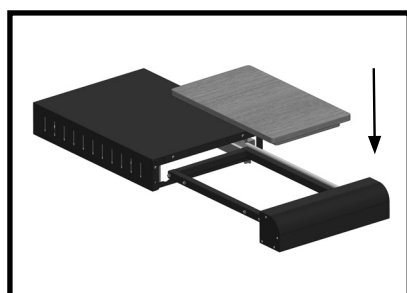


Левая боковая полка

Предварительно установленный болт

Предварительно установленный болт

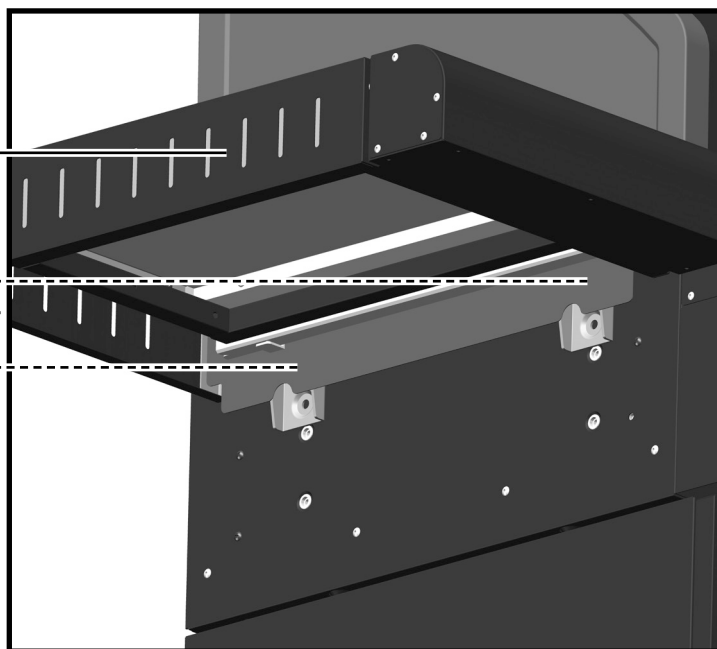

Прикрепите полку к боковой части корпуса с помощью двух болтов М6 х 12 (схема А), как показано на рисунке ниже.

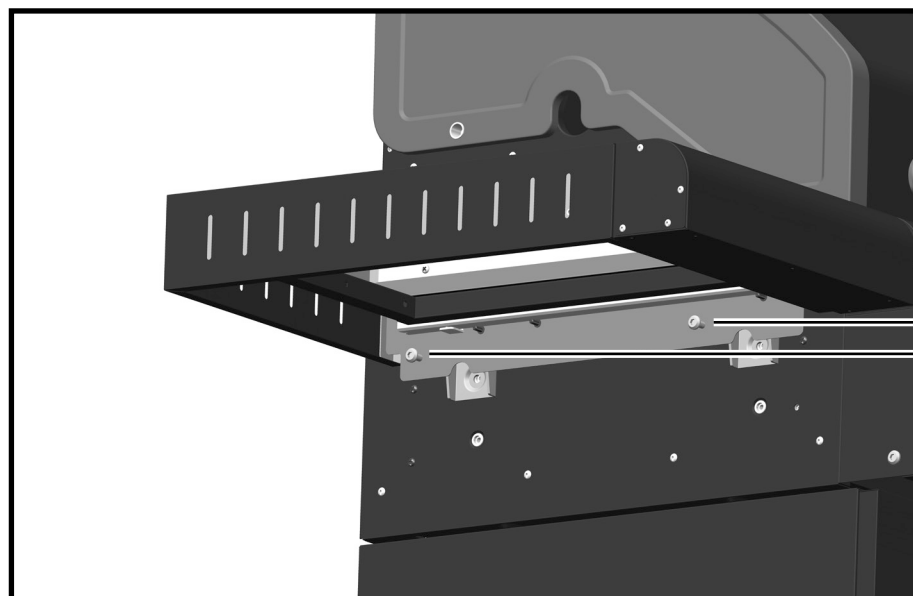

Болт М6 х 12

## Этап сборки 9



Правая боковая полка



Болт М6 х 12  
(схема А)

**Примечание.** На правой боковой полке установлена конфорка, как показано на рисунке слева. Используйте конфорку для разогрева соусов или жидкостей в небольшой кастрюле или для приготовления других блюд.

Повесьте правую полку на боковую часть корпуса гриля, вставив и опустив пазы в двух кронштейнах полки на предварительно установленные болты. Прикрепите полку к боковой части корпуса с помощью двух болтов М6 х 12 (схема А).

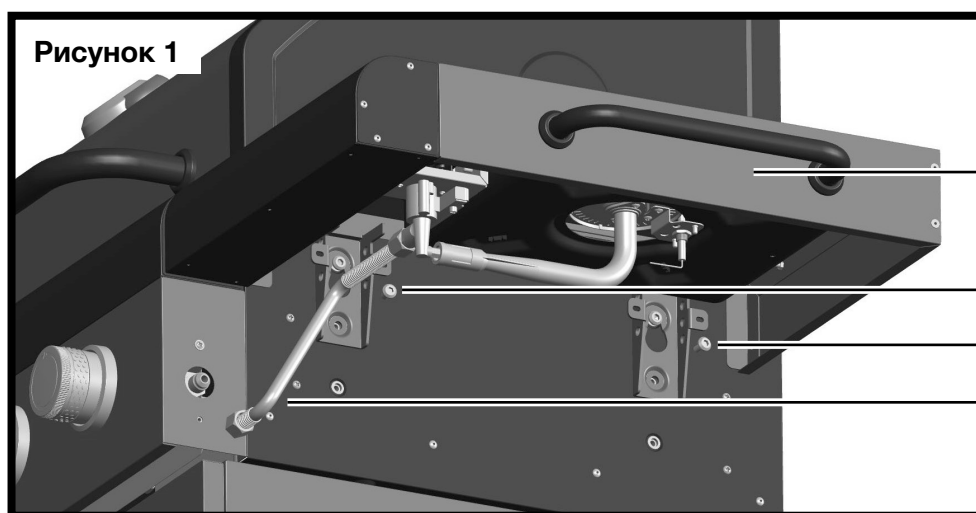


Рисунок 1

Правая боковая полка

Болт М6 х 12 (схема А)

Болт М6 х 12 (схема А)

Гибкая трубка

На нижней стороне боковой полки найдите гибкую трубку и согните ее вниз, чтобы соединить с корпусом гриля. Затяните гайку гаечным ключом на 19 мм (входит в комплект) и проверьте герметичность в обеих обведенных областях на рисунке 2.

**Примечание.** Убедитесь, что гайка гибкой трубки выровнена правильно и что гайка заворачивается свободно и равномерно (во избежание заворачивания не по резьбе).

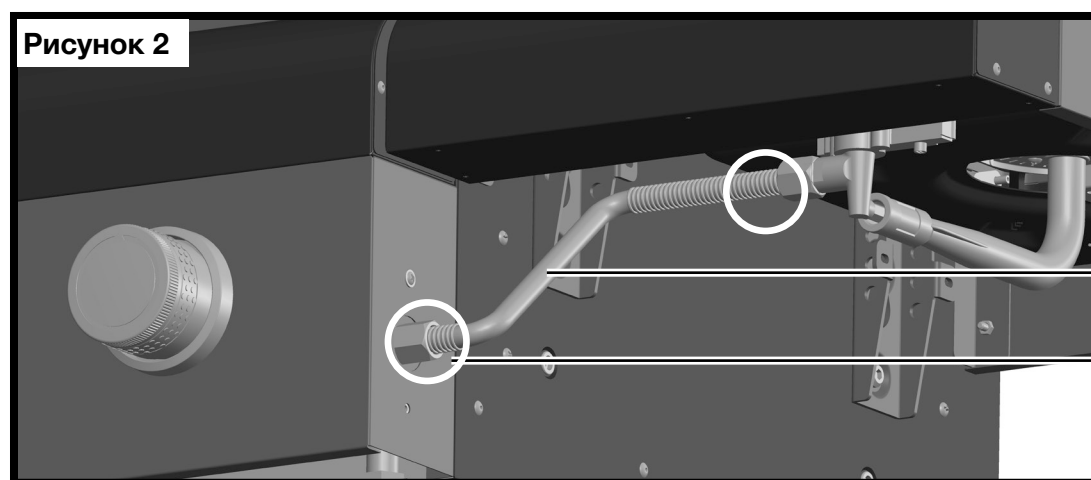


Рисунок 2

Гибкая трубка


Подсоединить здесь

\* Перед использованием прибора проверьте его на герметичность с помощью мыльной воды и малярной кисти.


## Этап сборки 10



Испарительные пластины (x4)



Решетка для приготовления пищи





Решетка для подогрева пищи




Навесная полка

1. Установите испарительные панели (4 шт.) в положение, как показано на рисунке.
2. Установите решетку для приготовления пищи в нужное положение, как показано на рисунке.
3. Установите решетку для подогрева в положение, как показано на рисунке.

**Примечание.** Для удобства на левой стороне корпуса гриля имеется открывалка для бутылок.

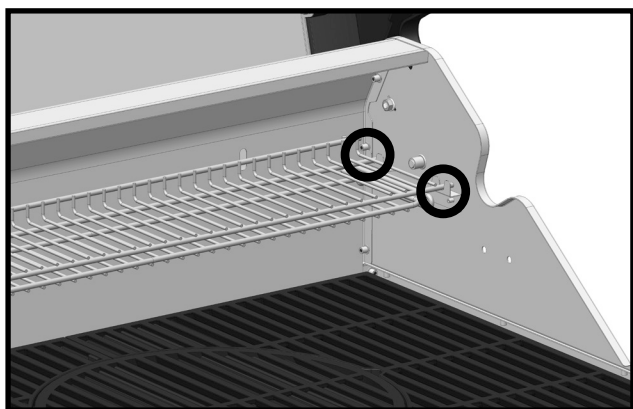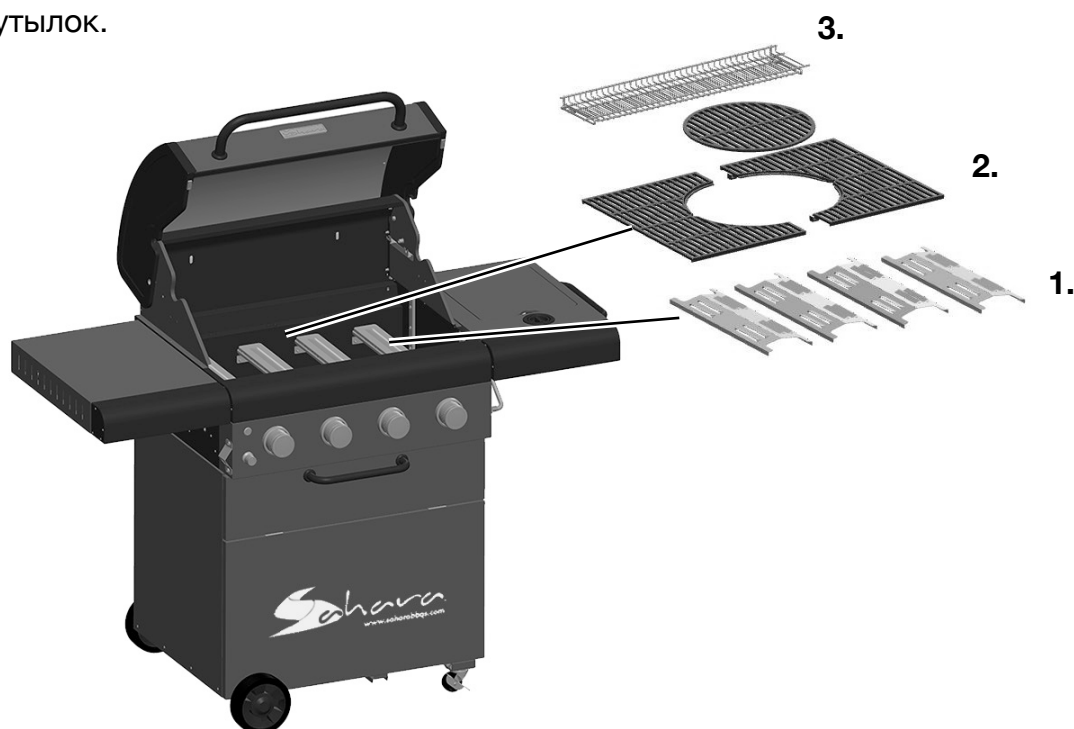


**Примечание.** Переместите недавно приготовленные блюда на решетку для подогрева, что позволит им оставаться теплыми перед подачей на стол. Используя инструменты для гриля, вытяните нижнюю часть решетки и выдвиньте ее, чтобы обеспечить большую площадь нагреваемой поверхности.

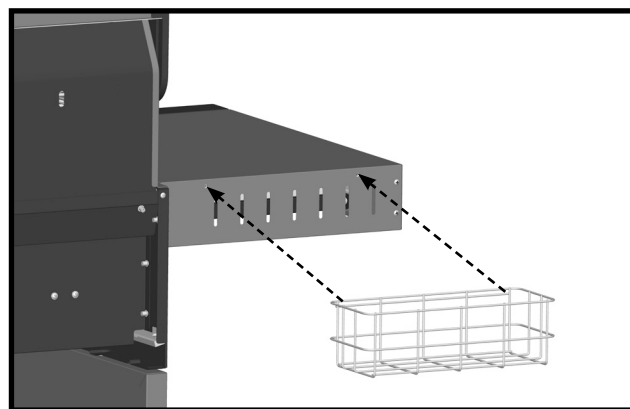

Закрепите навесную полку для приправ на левой боковой полке с помощью двух предварительно установленных болтов.


## Этап сборки 11

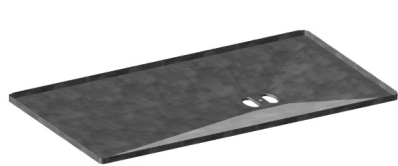

Поддон для сбора  
капель жира



Кронштейн емкости для  
сбора капель жира




Емкость для  
сбора капель жира



Крышка емкости для  
сбора капель жира

Прикрепите кронштейн емкости для сбора капель жира и крышку емкости для сбора жира к поддону для сбора капель жира с помощью предварительно установленного барашкового болта, а затем вставьте емкость для сбора капель жира в кронштейн для емкости для сбора капель жира. Вставьте поддон для сбора капель жира в заднюю часть гриля, как показано ниже.

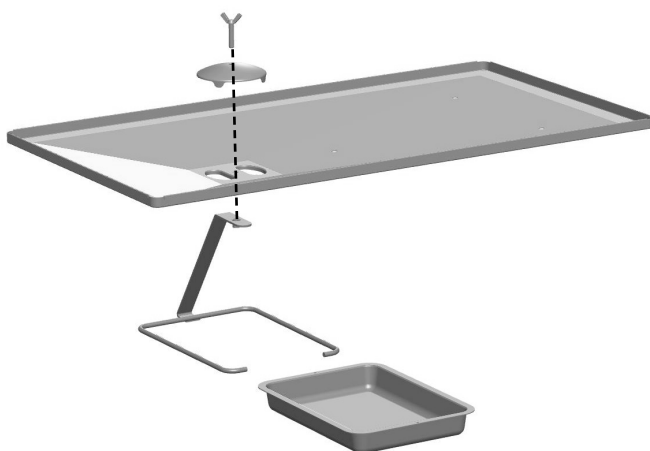



Максимальный  
размер баллона



580mm

315mm

**Примечание.** Емкость для сбора капель жира должна находиться на противоположной стороне газового баллона.

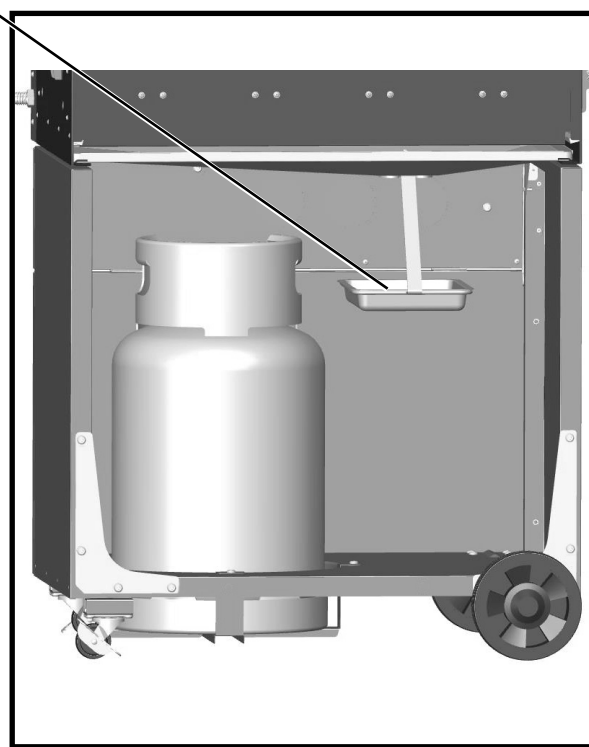
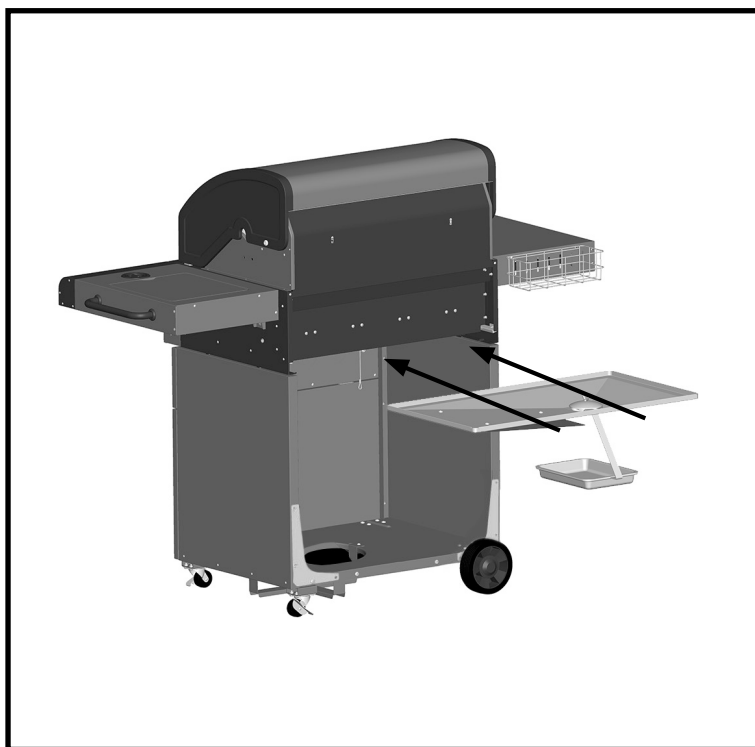


## Этап сборки 12





Бокс для батареек

1. Поместите 4 батарейки типа АА в бокс для батареек.
2. Подключите провод от бокса для батареек к проводу, свисающему с корпуса.
3. Поместите бокс для батареек к стене корпуса, подальше от поддона для сбора капель жира. Используйте метку местоположения, чтобы правильно расположить контейнер для батареек.
4. Включите освещение для проверки.

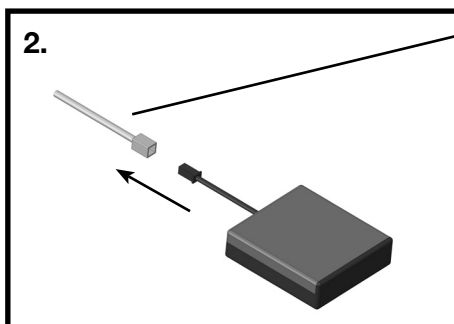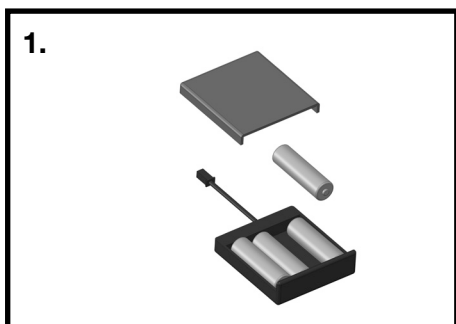

В сторону от  
корпуса

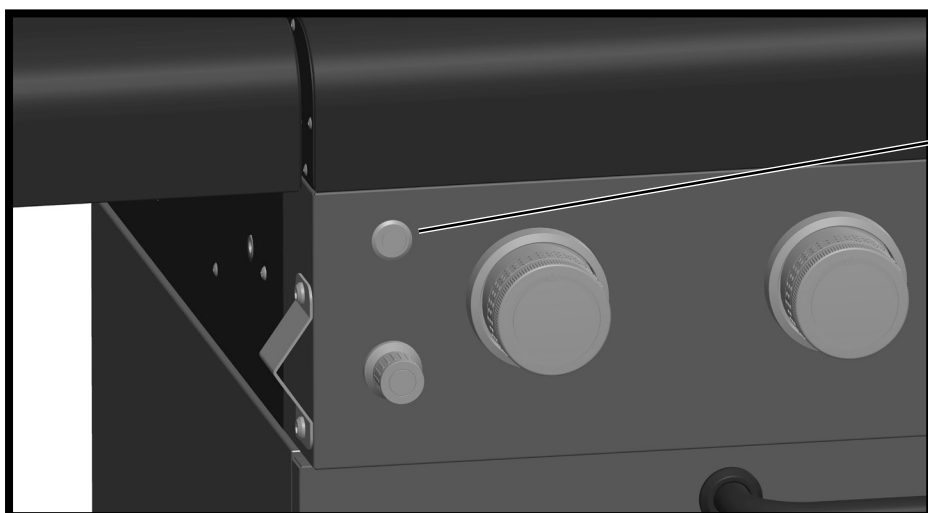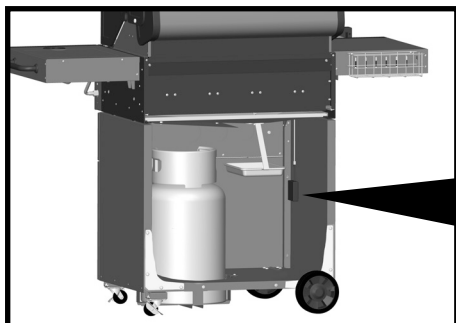

Нажмите здесь,  
чтобы включить  
освещение


## Этап сборки 13

**ВАЖНО.** Если ваш гриль был предварительно собран, проверьте соединение шланга и убедитесь, что оно затянуто.



Газовый шланг и регулятор

Прикрутите соединение шланга к нижней части гриля, как показано, а затем аккуратно зажмите головкой 22 мм гаечного ключа на 19–22 мм, чтобы закрепить его. НЕ затягивайте слишком сильно.

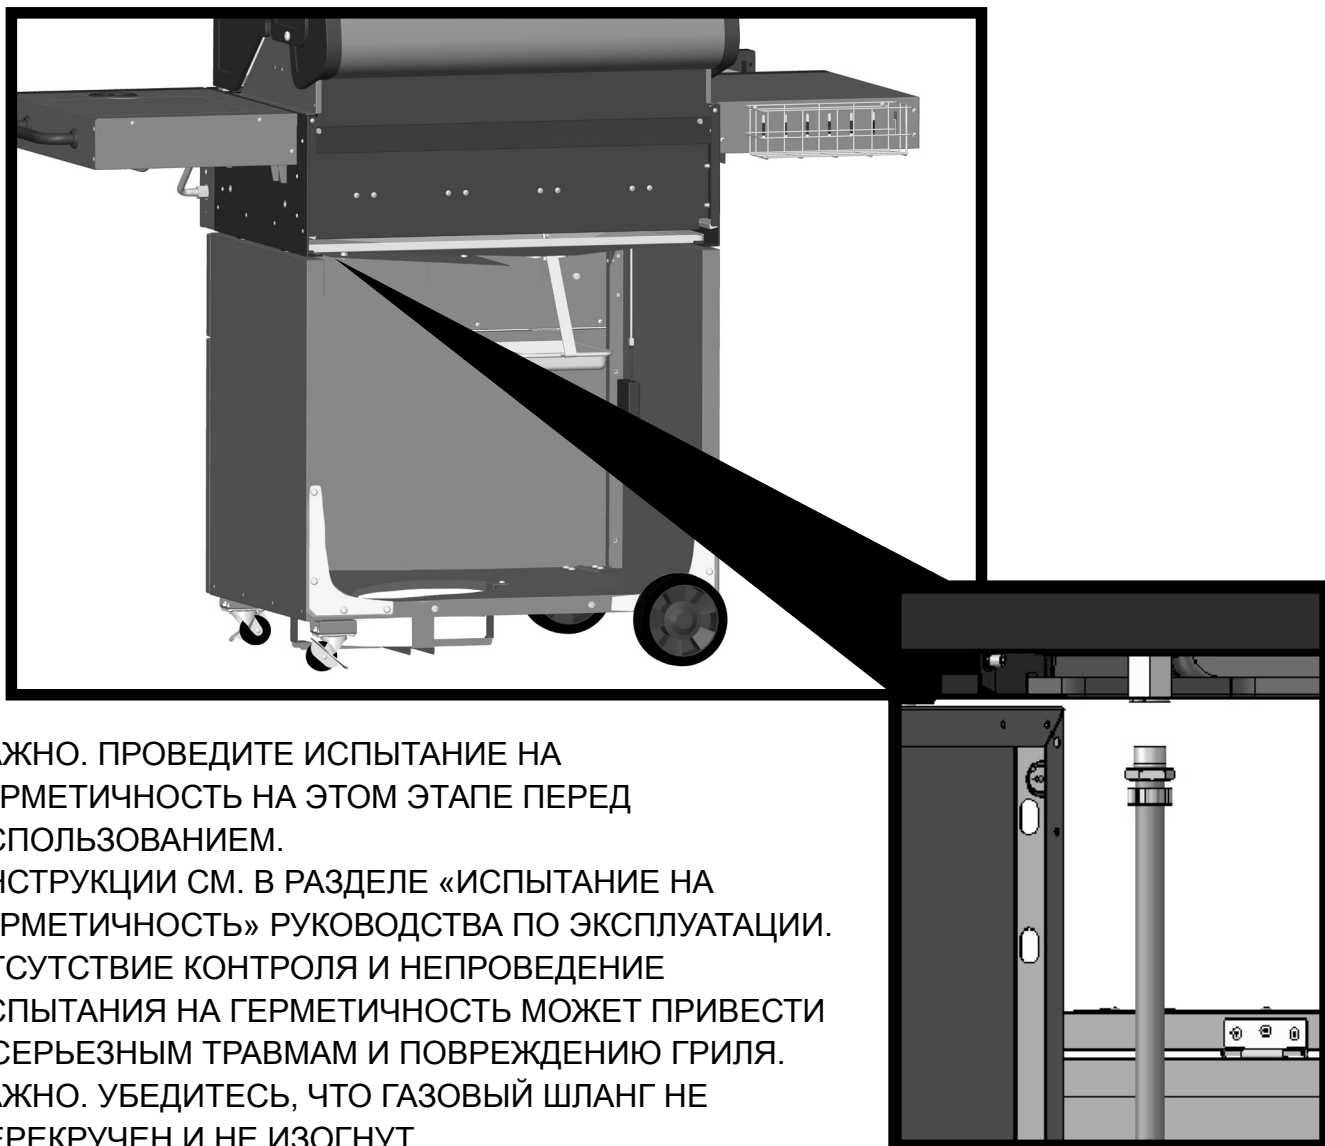

**ВАЖНО.** ПРОВЕДИТЕ ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НА ЭТОМ ЭТАПЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.  
ИНСТРУКЦИИ СМ. В РАЗДЕЛЕ «ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ» РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.  
ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ И НЕПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ГРИЛЯ.  
**ВАЖНО.** УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ НЕ ПЕРЕКРУЧЕН И НЕ ИЗОГНУТ.